

Cerradura de Leva (CAM 19)

Ø19 mm (¾")



Cerraduras

Aplicación

Las cerraduras de leva Mul-T-Lock están disponibles en varios tamaños, haciéndolas adecuadas para un amplio rango de aplicaciones (gabinetes, archivadores, cajones, parquímetros, casilleros, cajeros automáticos, teléfonos públicos, etc.).

Funcionamiento

Con retención de llave: rotación de leva de 90°, 180°.

Sin retención de llave: rotación de leva de 90°.

Ajustable para funcionamiento levógiro o dextrógiro.

Materiales

Cuerpo, tambor y anillo: latón

Leva: acero

Pines: alpaca y acero inoxidable

Acabados estándar

Níquel satinado, latón

Mecanismo del cilindro

Mul-T-Lock cuenta con un exclusivo mecanismo de pin telescópico de alta precisión resistente a la ganzúa y al taladro.

Llaves

Llave reversible de alpaca con cabeza de plástico e inserto de color. También disponible completamente en alpaca.



Mecanismo del cilindro

- Interactive+
- Combinación distinta
- Combinación igualada
- Variedad de levas

Estándares

UL 437



Con retención de llave

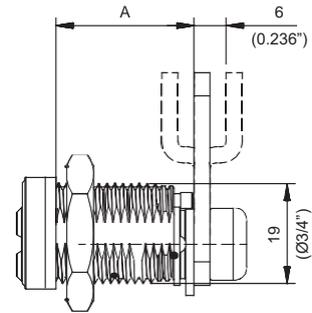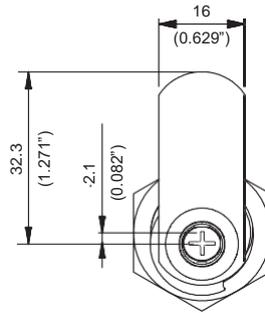


Cada cerradura de leva con retención de llave incluye:
 1 leva plana
 1 leva descentralizada
 1 anillo espaciador de 3.4 mm
 1 anillo espaciador de 9.4 mm
 1 placa para aplicación en madera

	A	Espaciador	Cámaras
Pulg	5/8"	9.5	4
mm	15.9		
Pulg	7/8"	N/A	4
mm	22.2		
Pulg	7/8"	Incluido en el set	5
mm	22.2		
Pulg	1 1/8"	Incluido en el set	5
mm	28.6		
Pulg	1 1/2"	Incluido en el set	5
mm	38.1		

Sin retención de llave

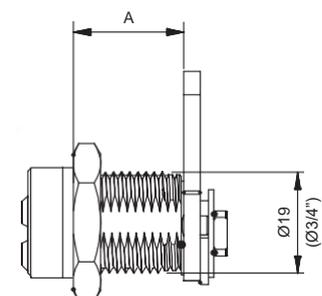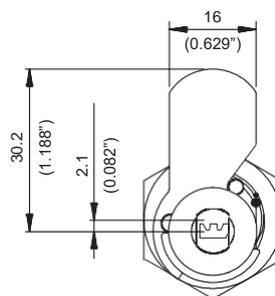

Cada cerradura de leva sin retención de llave incluye:
 1 leva plana
 1 anillo espaciador de 3.4 mm
 1 anillo espaciador de 8.0 mm
 1 placa para aplicación en madera

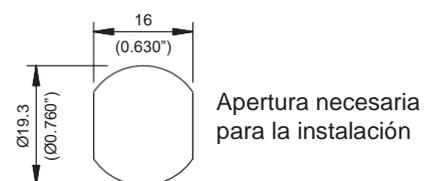

Cerradura de Leva (CAM 22)

Ø22 mm (7/8")



Aplicación

Las cerraduras de leva Mul-T-Lock están disponibles en varios tamaños, haciéndolas adecuadas para un amplio rango de aplicaciones (gabinets, archivadores, cajones, parquímetros, casilleros, cajeros automáticos, teléfonos públicos, etc.).

Funcionamiento

Rotación de leva de 90° Ajustable para funcionamiento levógiro o dextrógiro.

Materiales

Cuerpo, tambor y anillo: latón
Leva: acero.
Pines: alpaca y acero inoxidable

Acabados estándar

Níquel satinado, latón

Mecanismo del cilindro


Mul-T-Lock cuenta con un exclusivo mecanismo de pin telescópico de alta precisión resistente a la ganzúa y al taladro.

Llaves

Llave reversible de alpaca con cabeza de plástico e inserto de color. También disponible completamente en alpaca.


Mecanismo del cilindro

- Interactive+
- Combinación distinta
- Combinación igualada
- Combinación master

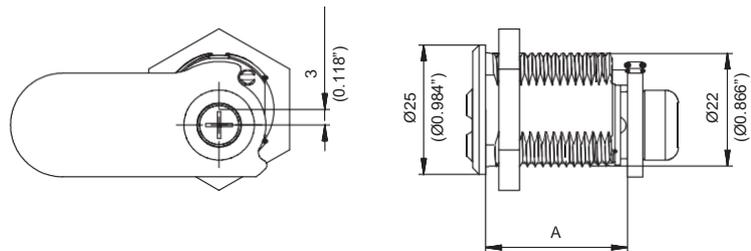


	mm	Pulg	Cámaras
A	22.5	0.885	4
	27.3	1.075	5
	38.3	1.5	5

Apertura necesaria para la instalación




Anillo espaciador

	mm	Pulg
B	2	0.078
	3	0.118
	4	0.157
	8	0.275

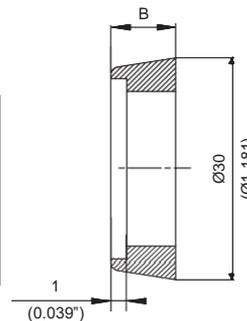

Levas disponibles

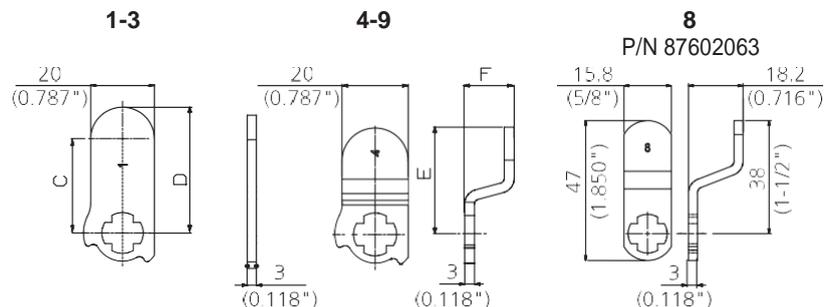

P/N	C	D	Marca
87602005	30	40	1
87602126	44	54	2
51056090	90	100	3

P/N	E	F	Leva
87602129	32	15	4
87602174	27.8	15	5
87602171	35.3	11.7	6
87602187	27.8	18	9

