

Candados Serie G-47P, 55P

Arco Protegido



Aplicación

Para uso general.

Funcionamiento

Apertura del arco con giro de 90° de la llave.

Opciones

Acabado cromo satinado.

Materiales

Cuerpo: latón

Arco: Aleación endurecida acero-boron

Cuerpo del cilindro, tambor y pines: latón o alpaca

Características adicionales

- Alta resistencia a la corrosión
- Resistente al impacto del martillo

Mecanismo del cilindro

Mul-T-Lock cuenta con un exclusivo mecanismo de pin telescópico de alta precisión resistente a la ganzúa y al taladro.

Llaves


Llave reversible de alpaca con cabeza de plástico e inserto de color. También disponible completamente en alpaca.

Opciones de cilindro

- 7x7, Interactive+
- Combinación distinta
- Combinación igualada

Estándares

Grado de Seguridad CEN 3

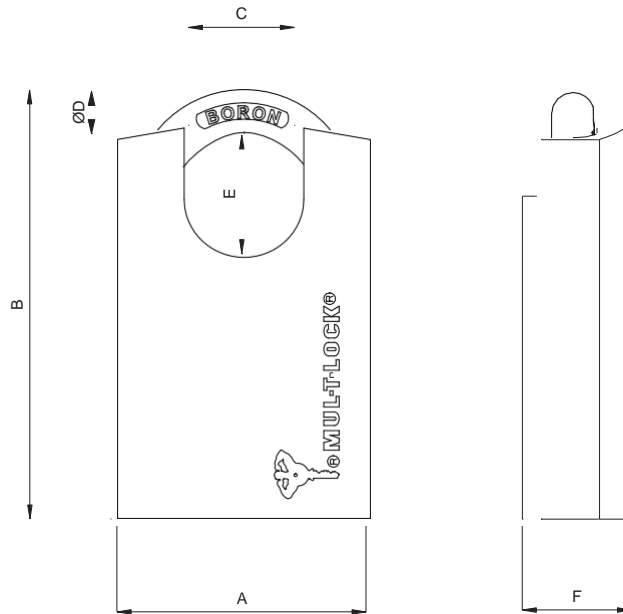

Candado		A	B	C	D	E	F
G-47P	mm	47	74	20	8	22.5	21
	Pulg	1.850	2.913	0.787	0.314	0.885	0.826
G-55P	mm	55	77	20	10	23	22
	Pulg	2.165	3.031	0.787	0.393	0.905	0.866